



## TEKNİK VERİLER

### AĞIRLIK

Çalışma Ağırlığı	720 kg
Temel Ağırlık	685 kg
Ax Yüğü, ortalama	360 kg

### BOYUTLAR

Genlik	0.50/0.25 mm
Merkezkaç Kuvvet	25/13 kN
Titreşim Frekansı	63/63 Hz

### SIKIŞTIRMA

Hız 1, ileri	5.90 km/hr
Hız 2, ileri	2.50 km/hr
Maks. Titreşimsiz Tırmanma Kabiliyeti	40 %
Maks. Titreşimle Tırmanma Kabiliyeti	35 %

### MOTOR



Marka/Model	Honda GX390
Silindir Sayısı	1
Tank Kapasitesi	6.1 l
Yakıt Tüketimi l /h, avg	2.4 l
Emisyonlar	StageV/CARB III
Güç	8.2 kW @ 3000 rpm
Tip	Hava soğutmalı, Petrol
Su Tankı Kapasitesi	60 l

### HİDROLİK SİSTEM

Sürüş	Hidrostatik
Vibrasyon	Hidrostatik
Servis Freni	Hidrostatik
Park Freni	Hidromekanik ön + arka



## BOYUTLAR

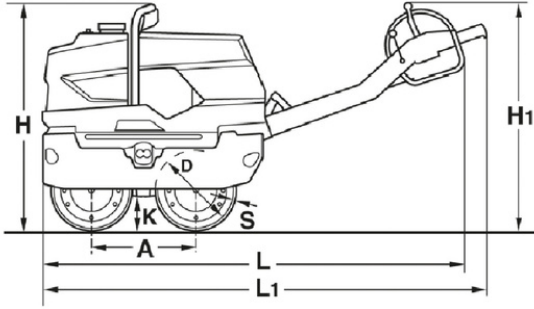

### ÖLÇÜLER

A. Dingil Mesafesi	500mm
B. Genişlik	720mm
C. Dönüş Yerden Yüksekliği	210mm
D. Tambur çapı	400mm
H. Yükseklik	1100mm
H1. Yükseklik	1700mm
K. Yerden Yükseklik	155mm
L. Uzunluk	2030mm
L1. Uzunluk	2130mm
O. Çıkıntı	35mm
S. Tambur Et Kalınlığı	8mm
W. Tambur Genişliği	650mm

### STANDART EKİPMANLAR

- Çift genlik
- Vibrasyon ve gaz düzenlemesi direksiyon çubuğunda
- Kademesiz değişken hız kontrolü
- Hidrostatik vibrasyon sistemi
- Hidrostatik sürüş sistemi
- Otomatik park frenini içeren güvenlik kontrolü
- Yüksekliği ayarlanabilir ve düşük titreşimli direksiyon çubuğu
- Direksiyon çubuğunda geriye doğru sürüş koruması
- Ayarlanabilir su püskürtme sistemi
- Her tambur için iki kazıyıcı
- Düşük yağ seviyesinde otomatik kapanma
- Elektrikli ve geri tepmeli marş motoru
- Saat sayacı
- Bir noktalı kaldırma